




Miroir de salle de bain mural à LED VEKIO – DP346 – V1.1

Manuel d'utilisation

A garder pendant la durée de vie du produit

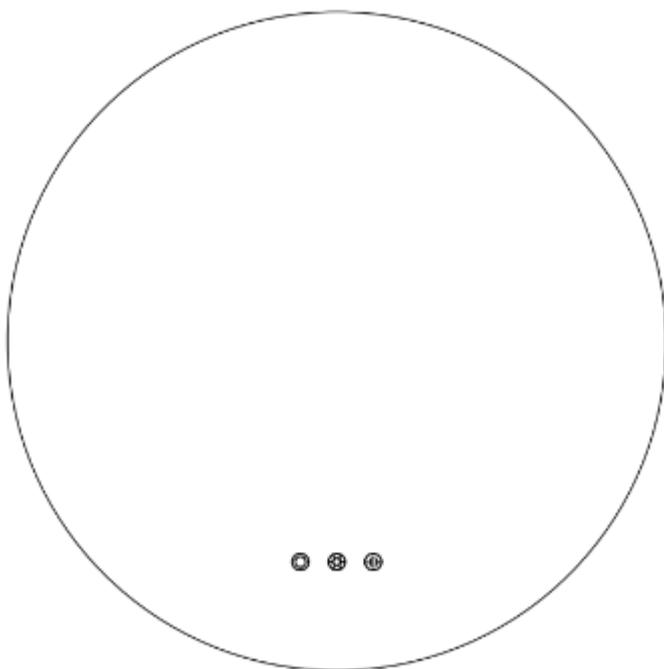

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation.

Ne pas démonter et remonter le produit.

Appuyez sur le bouton correctement.

A manipuler avec soin pendant l'installation ou tout déplacement.

Une humidité trop abondante peut réduire la sensibilité du produit.

Couper l'alimentation avant nettoyage. La surface du miroir doit être nettoyée avec du produit à vitres, puis essuyée avant réutilisation.


Couper l'alimentation et éviter l'exposition à lumière directe du soleil en cas de non utilisation ou stockage de longue durée. A conserver hors de portée des enfants.

Assurez-vous que votre dispositif de chargement est adapté à la tension nominale du miroir avant de l'utiliser.

Ne pas approcher ou mettre le produit dans le feu en cas d'incendie ou d'explosion.

Cessez immédiatement d'utiliser le miroir en cas d'anomalie.

ILLUSTRATION

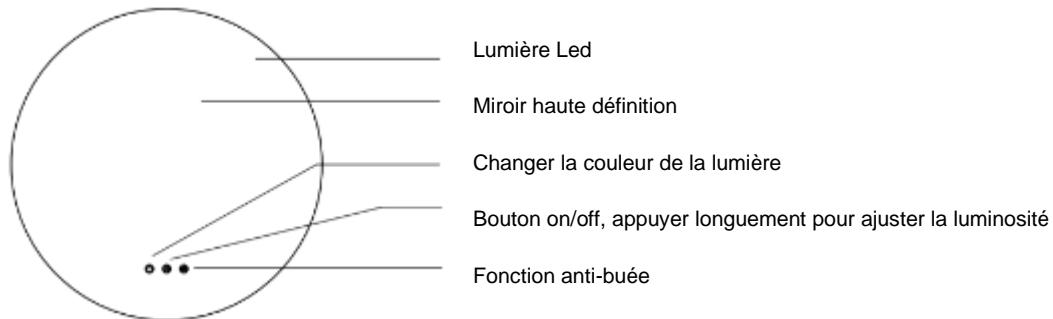

SPÉCIFICATIONS

[Nom du produit] Miroir de salle de bain LED mural
[Matériau] Aluminium + verre
[Température de couleur des LED] 6500K/3500K+5000K
[LM LED] 22-24LM
[Alimentation] Pilote d'alimentation, AC220-240V

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Miroir en verre écologique haute définition de 5 mm d'épaisseur
Possibilité de passer d'une lumière chaude à une lumière naturelle ou froide
Bouton tactile intégré
Peut être suspendu verticalement et horizontalement
Fonction anti-buée
Prise de courant intégrée


LISTE D'EMBALLAGE

Miroir mural LED pour salle de bain
Manuel d'instruction

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- (1) Veuillez utiliser une prise standard pour brancher directement l'alimentation.
- (2) Lorsque la prise est connectée à l'alimentation, l'interrupteur s'allume en bleu et l'appareil est sous tension.
Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour allumer la lumière, appuyez sur l'interrupteur anti-buée pour activer la fonction anti-buée.
- (3) La luminosité est de 100 % à l'allumage, une pression longue permet de régler la luminosité.
- (4) Appuyer sur l'interrupteur pour passer de la lumière chaude à la lumière naturelle et à la lumière froide.
- (5) Appuyer à nouveau sur l'interrupteur pour éteindre la lumière et l'antibuée.
- (6) Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

MÉTHODE D'INSTALLATION ÉTAPE PAR ÉTAPE :

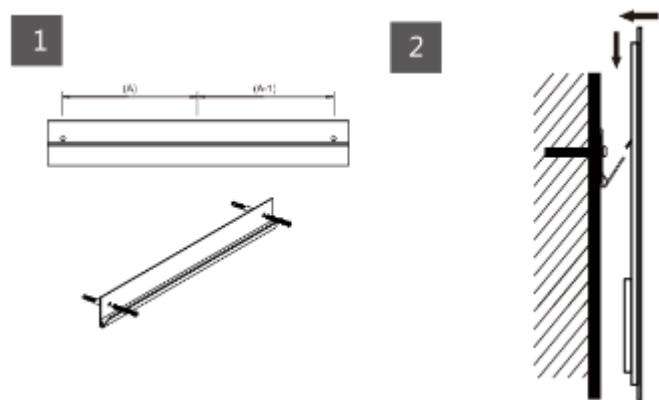

Saniverre

875 rue de Thiers

42430 ST-JUST-EN-CHEVALET - France

Appelez-nous au : 04 811 707 00

E-mail : contact@saniverre.fr

Site : www.saniverre.fr



<https://quefairedemesdechets.fr>